I diametri dei ferri devono essere definiti dal progettista strutturale dell'opera in singola e doppia armatura.
Inserire all'interno delle piante il diametro e lunghezza dei ferri.

ISOBLOC HI 37,5/15+18,5 GR.

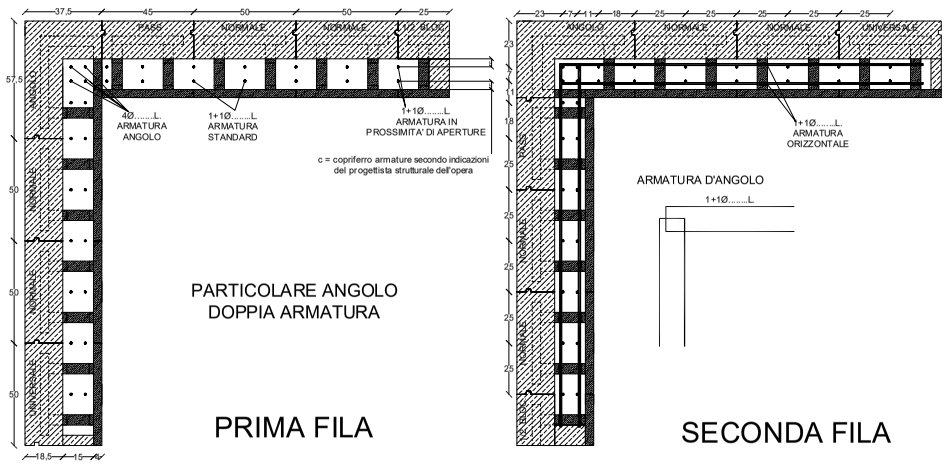

COLLEGAMENTO A " T " DOPPIA ARMATURA

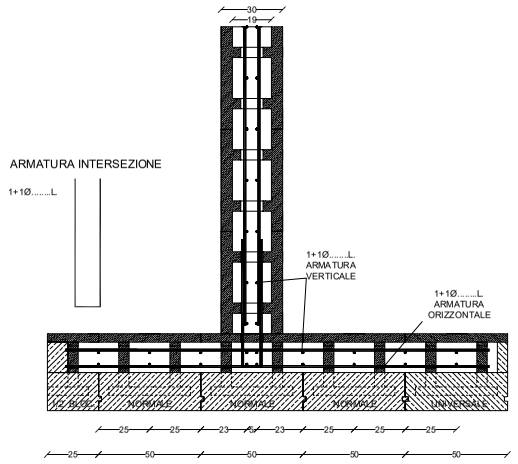

COLLEGAMENTO A CROCE DOPPIA ARMATURA BLOCCO H 30

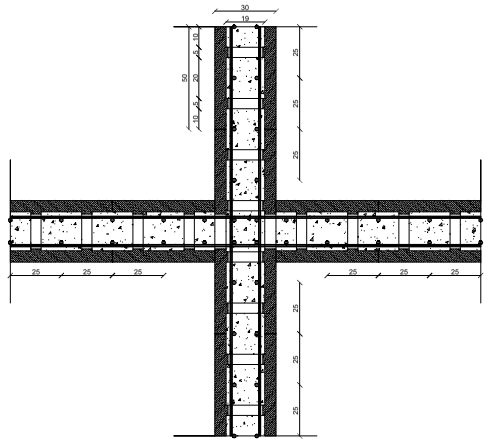

SEZIONE PARETE SINGOLA ARMATURA

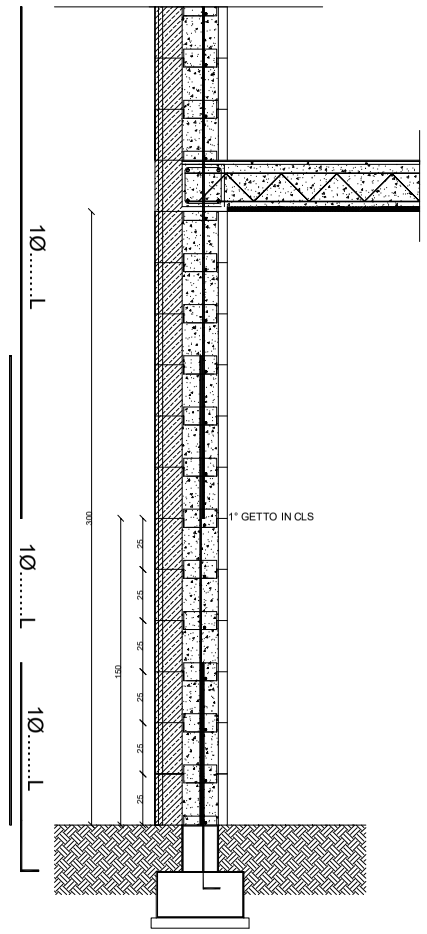

SEZIONE PARETE DOPPIA ARMATURA

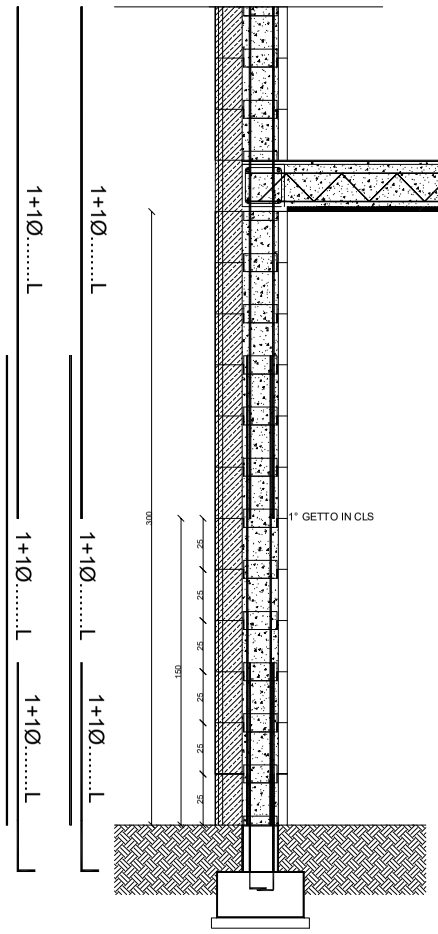

ISOBLOC HI 37,5/15+18,5 GR.

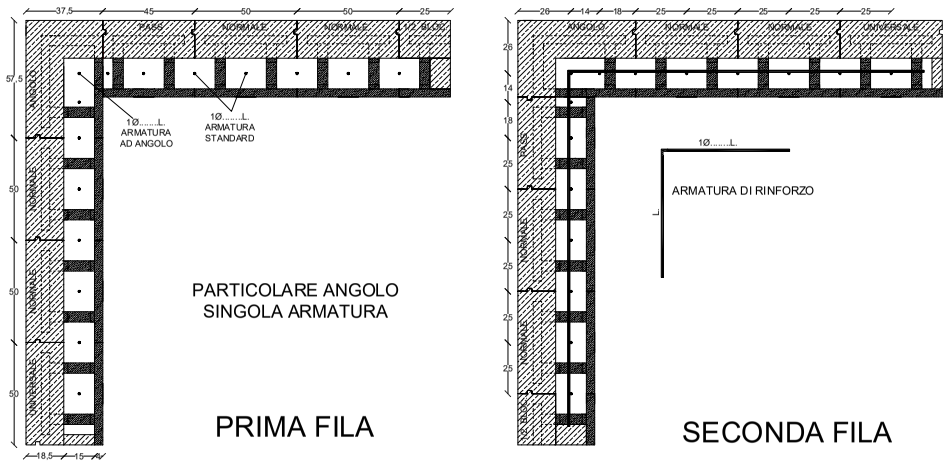

COLLEGAMENTO A " T " SINGOLA ARMATURA

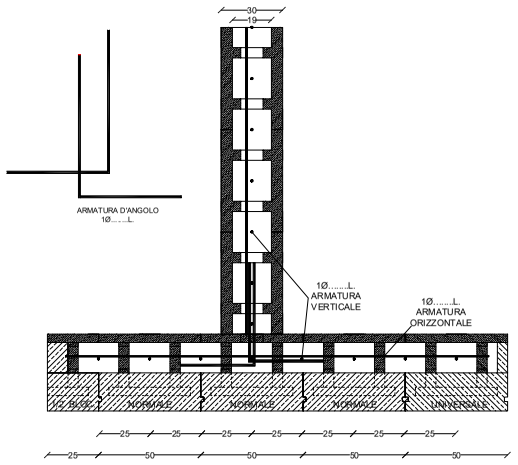

COLLEGAMENTO A CROCE SINGOLA ARMATURA BLOCCO H 25

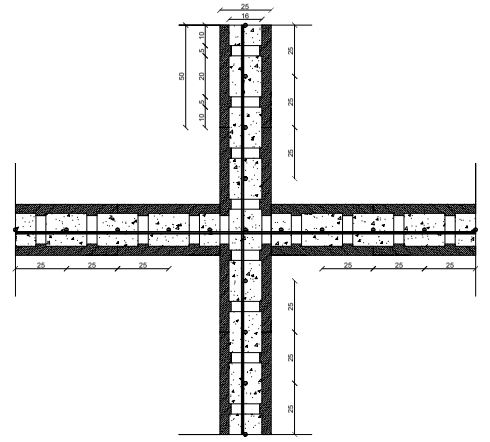

PARTICOLARE ARMATURE PORTE E FINESTRE

SINGOLA ARMATURA

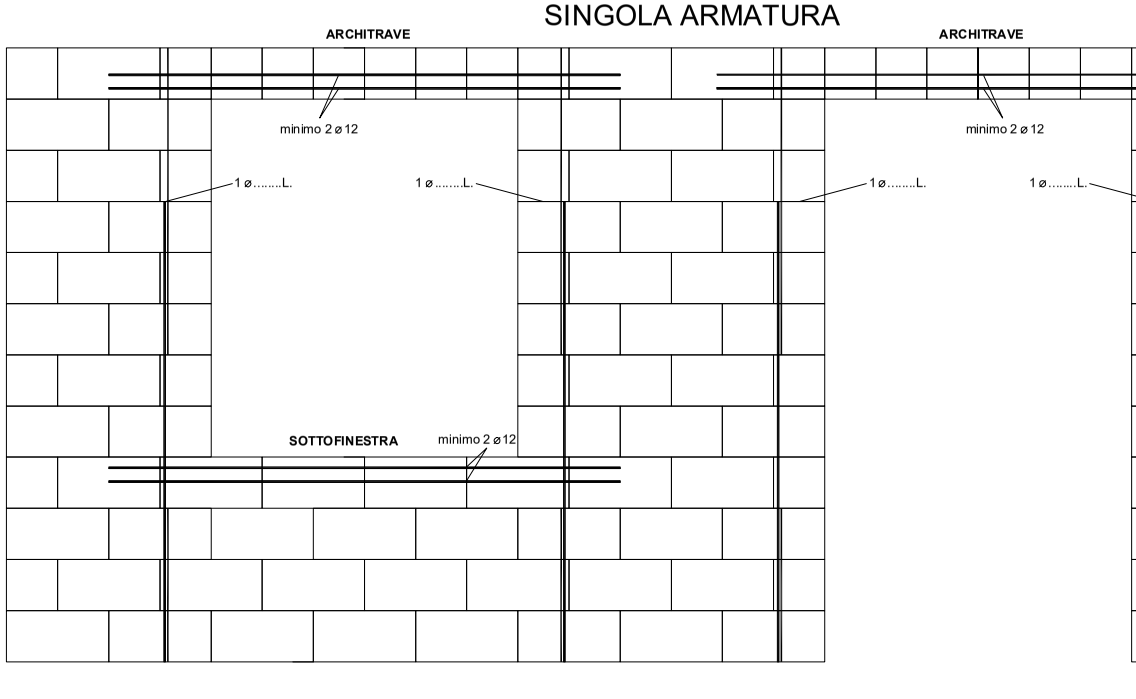
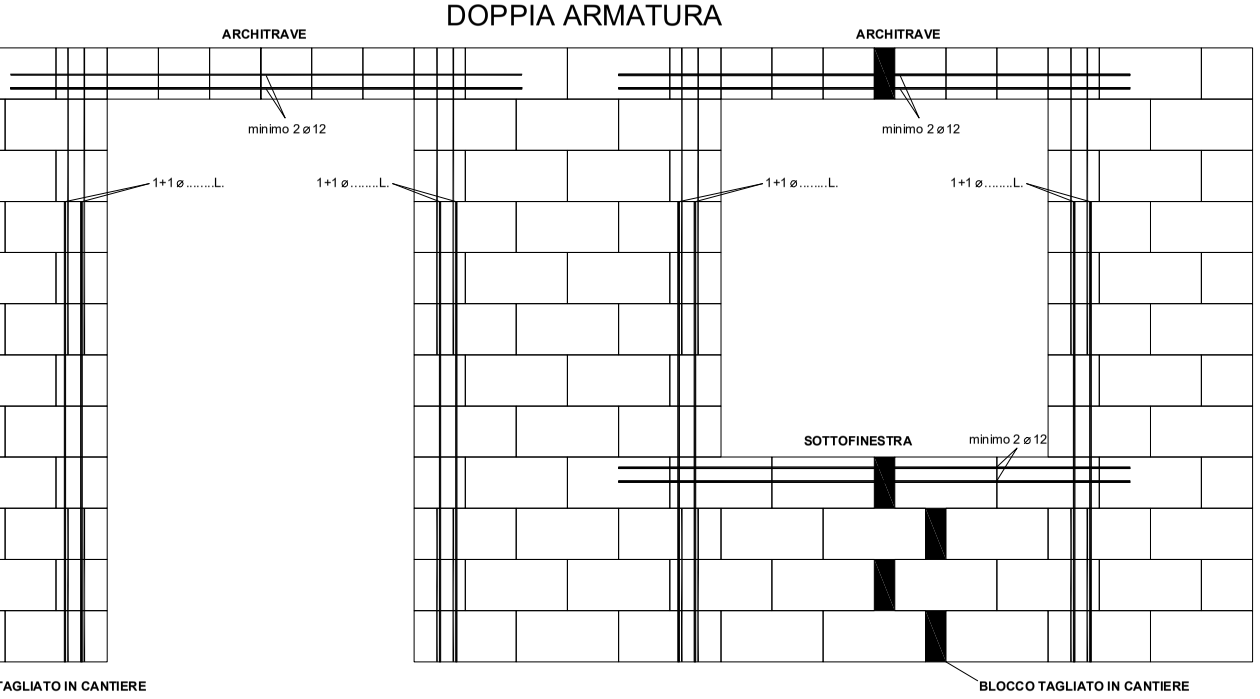
DOPPIA ARMATURA